

REMKO SERIE RKL ECO

Lokale Raumklimageräte in Kompakt-Ausführung

NEU

Mit umweltfreundlichem
Kältemittel R290




REMKO SERIE RKL ECO

Leistungsstarke Spotkühler

Die mobilen Raumklimageräte RKL 300 Eco und RKL 360 Eco können gezielt Arbeits- und Wohnbereiche kühlen. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, flexiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Kompakte Bauform
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Einfaches und effizientes Entfeuchten ohne Behälterentleerung
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Zwei unabhängig voneinander arbeitende Ventilatormotoren
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Automatische Kondensatabführung
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion

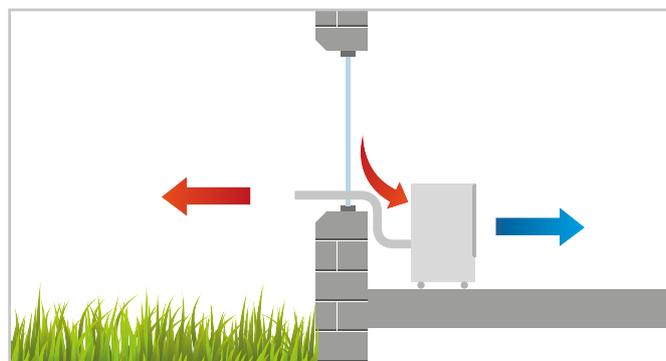

Die angesaugte Luft wird gefiltert, entfeuchtet und gekühlt dem Raum wieder zugeführt. Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, schaltet der Außenluft-Ventilator ab. Unabhängig davon, zirkuliert der Innenraum-Ventilator die Raumluft konstant weiter. Durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme und die Feuchtigkeit nach außen geleitet. Dafür brauchen Sie ein Fenster oder eine Tür nur einen Spalt weit zu öffnen.



Technische Daten

Gerätetyp		RKL 300 Eco	RKL 360 Eco
Kühlleistung	kW	3,1	3,5
Energieeffizienzklasse		A	A
Energieeffizienzgröße EER		3,0	2,9
Energieverbrauch, stündlich	kWh	1,0	1,2
Kältemittel ²⁾		R290	R290
Grundfüllmenge / CO ₂ - Äquivalent	kg/t	0,22/0,00	0,25/0,00
Ventilatorstufen		3	3
Luftvolumenstrom je Stufe	m ³ /h	280/340/410	280/340/410
Abluftvolumenstrom	m ³ /h	410	410
Entfeuchtungsleistung max.	l/h	1,14	1,65
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m ³	90	100
Schalldruckpegel je Stufe ¹⁾	dB(A)	48/50/52	49/51/53
Schallleistungspegel max.	dB(A)	64	65
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme	kW	1,0	1,2
Abluftschlauch, Länge	mm	1500	1500
Abluftschlauch Ø	mm	150	150
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	840/450/380	840/450/380
Gewicht	kg	38,0	38,0
Kompakt-Gerät Farbe weiß			
EDV-Nr.		1616300	1616360
Kompakt-Gerät S-Line Farbe silber			
EDV-Nr.		1616301	1616361

¹⁾ Abstand 1 m Freifeld ²⁾ GWP = 3

Zubehör

Gerätetyp		RKL 300 Eco	RKL 360 Eco
Wanddurchführung für Abluftschlauch		1613118	1613118