


Pufferspeicher zur Warmwasserbereitung

SV/SVW

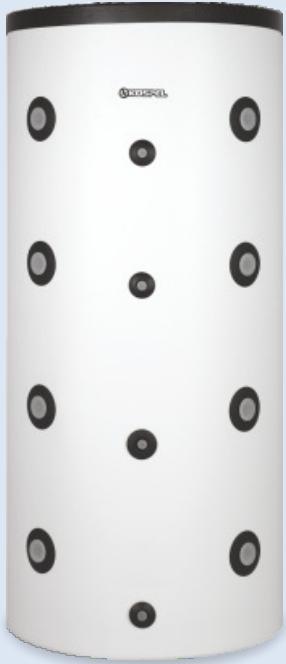

B




200 Liter
SV 300.1
SVW 300.1

C

Andere
Kapazitäten

Pufferspeicher perfekt zur Wärmespeicherung aus mehreren Quellen, z.B. zwei Heizkesseln und Solaranlage

Bemessung

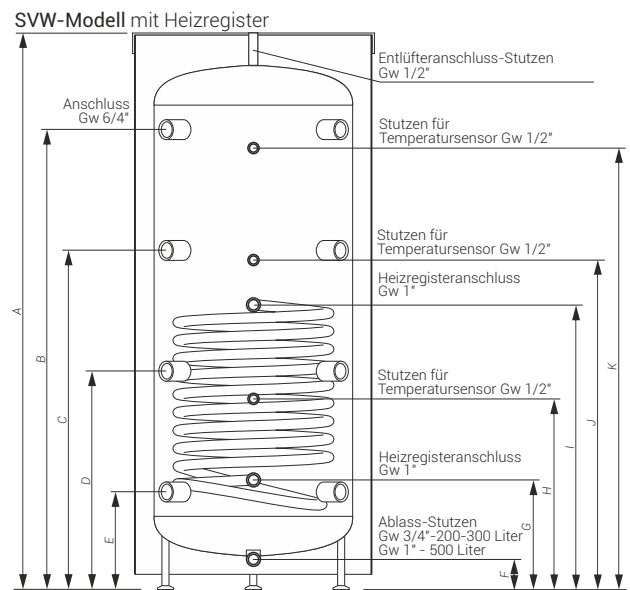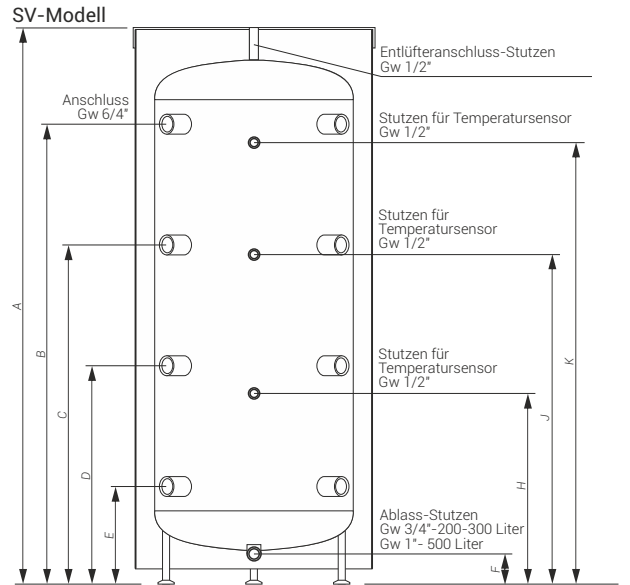

	Durchmesser (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
SV-200	595	1616	1322	970	618	266	125	-	554	-	911	1239
SV-300.1	692	1596	1338	973	611	249	126	-	544	-	940	1249
SV-500	854	1761	1446	1051	656	261	130	-	629	-	1064	1379
SVW-200	595	1616	1322	970	618	266	125	256	554	811	911	1239
SVW-300.1	692	1596	1338	973	611	249	126	239	544	850	940	1249
SVW-500	854	1761	1446	1051	656	261	130	251	629	974	1064	1379

Technische Daten

Produktcode	Kapazität (L.)	Heizregisterfläche (m ²)	Nenndruck (Speicher/Heizregister) (MPa)	Dicke/Isolierungsart ** (mm)	Stillstandverluste * (W)
SV-200	210	-	0,6 / -	65/PUR/NR	59
SV-300.1	312	-	0,6 / -	67/PUR/NR	62
SV-500	485	-	0,6 / -	100/EPS/R	83
SVW-200	204	0,75	0,6 / 1,0	65/PUR/NR	59
SVW-300.1	300	1,5	0,6 / 1,0	67/PUR/NR	62
SVW-500	465	2,25	0,6 / 1,0	100/EPS/R	82

* Gemäß der Verordnung der EU-Kommission 812/2013, 814/2013

** Isolierung: R - zerlegbar, NR - unzerlegbar