


D-Code Wand WC # 221009..00 / 221009..00

|< 355 mm >|

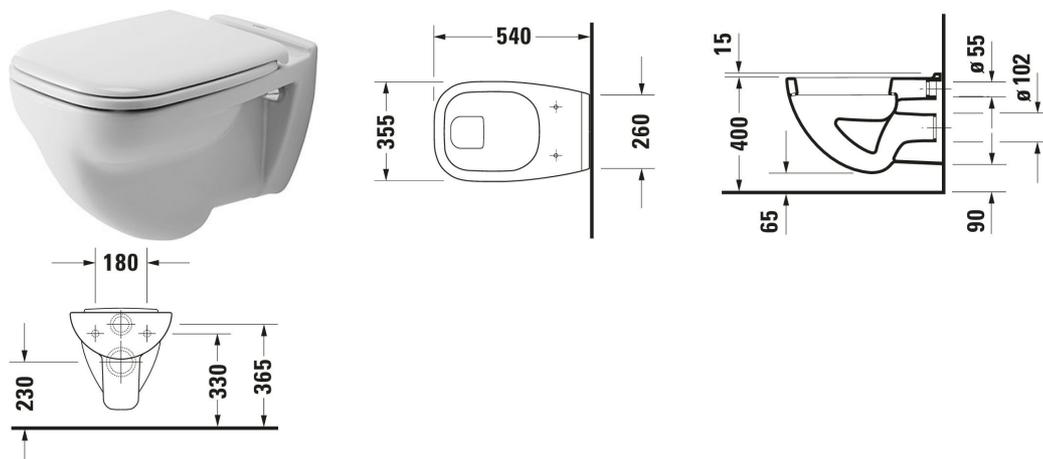

Wand WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Spülwassermenge: 6/3 l, Flachspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2			
Farben			
00 Weiß 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
♣ Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 6 l	355x350 mm	18,200 kg	221009..00
♣ Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 6 l	355x350 mm	18,200 kg	221009..00
Zubehör für Keramik			
Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Zubehör			
Schallschutz-Set	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Passende Produkte			
WC-Sitz Absenkautomatik: Ja, Material Scharnier: Kunststoff, 359 x 443 mm	359 x 443 mm		006739
WC-Sitz Absenkautomatik: Nein, Material Scharnier: Edelstahl, 360 x 430 mm	360 x 430 mm		006731

<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p> <p>WD1011</p>
<p>Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p> <p>WD1013</p>
<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungsgelöst, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p> <p>WD1014</p>
<p>Installationselement Nasseinbau für WC Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Max. Ausladung WC: 700 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, 445 x 153 mm</p>	<p>445 x 153 mm</p> <p>WD1015</p>
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p> <p>WD1016</p>
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p> <p>WD1017</p>

Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1018
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1019
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1020
Ausschreibungstext		
DURAVIT D-Code Wand-WC Design by sieger design, Flachspüler aus Sanitärkeramik wandhängend für 6 Liter Spülwasser, EWL Klasse 2, mit geschlossenem Spülrand und mit keramischem Spülwasserverteiler. Bodenfreiheit 90mm bei Einbauhöhe 400mm. Abmessungen(BxTxH)355x540x335mm. Weiß. Best.Nr. 2210090000.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.