


**SensoWash® Starck f Kompakt Dusch-WC Pro #
650002012004300**

| < 378 mm > |

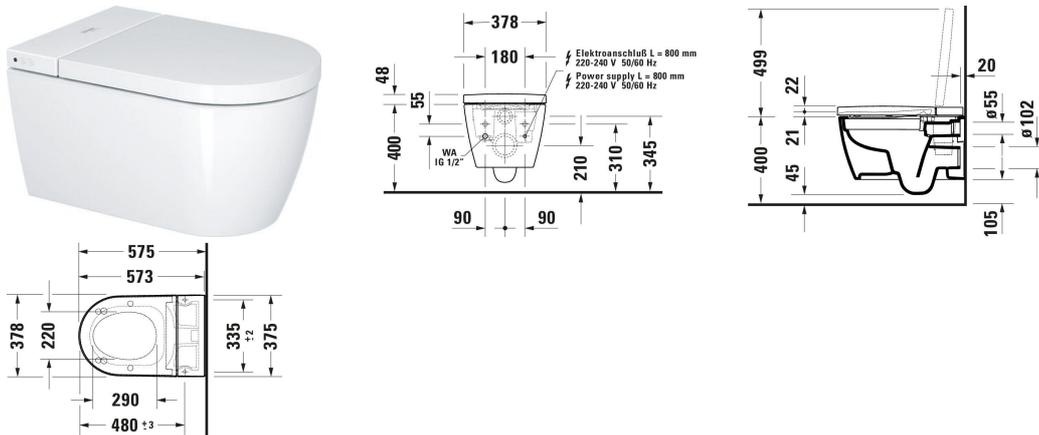

Kompakt Dusch-WC Pro	Größe	Gewicht	Bestellnummer
<p>Wandhängend, 575 mm, Große Spülwassermenge: 4,5 l, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Spülform: Tiefspüler, Spülrand: rimless, Verdrängung, Weiß, HygieneGlaze, Materialart Sitz: Thermoplast, Materialart Deckel: Thermoplast, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Warmluftföhn, Sitzheizung, Bedienungsart: Fernbedienung, App, Anzahl programmierbarer Benutzerprofile: 2, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Einstellbare Warmluftföhntemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Sitzheizungstemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Duschstrahltemperatur: 4 Stufen, Volumenstrom Föhn: 35 m³/h, Einstellbare Gebläsestufen: 2 Stufen, HygieneUV, Bedienungsart: Fernbedienung, App, USB Fernbedienung, Anzahl programmierbarer Benutzerprofile: 2, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Entkalkungsfunktion, Energiesparmodus: Einstellbar, Ferienmodus, Nennspannung: 220 - 240 V, Min. Frequenz: 50 Hz, Nachtlicht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, Schutzart: IPX4</p>			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
Kartonabmessungen: 575x405x378 mm	378x405 mm	38,400 kg	650002012004300
Installations-Zubehör			
Vorinstallations-Set	135 x 105 mm	0.43 kg	005072
Schallschutz-Set	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Anschluss-Set Dusch-WCs	220 x 60 mm	0.28 kg	100731
Entkalkungstabletten	38 x 38 mm	0.1 kg	100725
Schnittstellen-Set	23 x 300 mm	0.45 kg	100729
Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC	Ø 12 mm	0.05 kg	006500

SensoWash® Starck f Kompakt Dusch-WC Pro #
650002012004300

|< 378 mm >|

Passende Produkte		
<p>Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 Kunststoff, Dual Flush, Spülbedienung: Mechanisch, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Flächenbündig, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen, 217 x 147 mm</p>	217 x 147 mm	WD5001
<p>Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 Glas, Dual Flush, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen, 230 x 14 mm</p>	230 x 14 mm	WD5002
<p>Betätigungsplatte elektronisch für WC A2 Netzanschluss, Glas, Weiß, Dual Flush, Spülbedienung: Infrarotgesteuert, Spülbedienungstechnologie: Automatisch, Berührungslos, Manuell, auf Tastendruck, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Schutzart: IPX4, 230 x 10 mm</p>	230 x 10 mm	WD5003
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1011
<p>Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungslos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016

SensoWash® Starck f Kompakt Dusch-WC Pro #
650002012004300

|< 378 mm >|

<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.