


Universal Licht und Spiegel Spiegel mit Beleuchtung # LM7877

|< 1000 mm >|

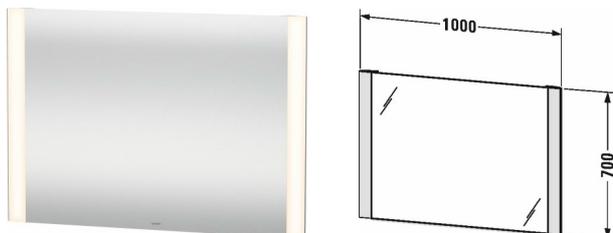

Spiegel mit Beleuchtung	Größe	Gewicht	Bestellnummer
"Better" - Version, IP 44, LED Randlichtfelder seitlich, 1 Sensorschalter rechts unten, LED (Lebensdauer >30.000 Stunden), LED fest verbaut, Energieeffizienzklasse: A+, LED Modul 4000 Kelvin Lichtfarbe, 22 W			
Farben			
Variante			
	1000 x 34 mm		LM7877
Infobox			
Abstand Sensor zu reflektierenden Oberflächen = mind. 75 mm			
Ausschreibungstext			
DURAVIT Spiegel mit Beleuchtung "Better"-Version. Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Beidseitig mit Melaminharzdekor direkt beschichtet. Kantenmaterial: ABS-Kanten. Kantenprofil bei Spiegel mit Randlichtfeldern seitlich in Aluminium. Version „Better“ bestehend aus IP44, LED Randlichtfelder seitlich, 1 Sensorschalter rechts unten, LED-Lichtstärke 300 LUX, LED (Lebensdauer >30.000 Stunden), LED Modul 4000 Kelvin Lichtfarbe, 20 W. Leuchtmittel nicht austauschbar, Energieeffizienzklasse: A++. Abmessungen (BxTxH)1000x34x700mm. Best.Nr. LM 7877.			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.