

# HITLINE AKTIONS-SERIE

Lokales Raumklimagerät in Kompakt-Ausführung

**NEU**

Mit umweltfreundlichem  
Kältemittel R290




## REMKO SERIE SKM ECO

### Sofort und überall einsatzbereit, keine Installation

Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie SKM sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt.

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit
- Geringes Gewicht und minimale Stellfläche
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Herausnehmbarer Luftfilter
- 3 wählbare Ventilatorstufen
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Kondensatabführung
- Kompakte Bauform
- Anzeige des Betriebszustandes über LED

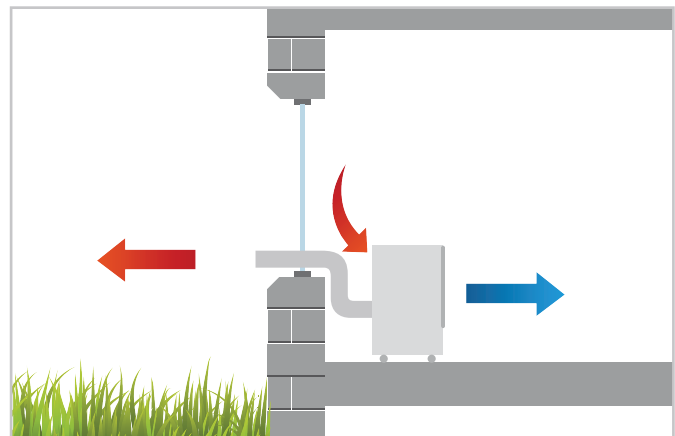

Die angesaugte Luft wird gefiltert, entfeuchtet und gekühlt dem Raum wieder zugeführt. Durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme nach außen geleitet. Dafür brauchen Sie ein Fenster oder eine Tür nur einen Spalt weit zu öffnen. Die Feuchtigkeit wird als verdampftes Kondensat durch den Abluftschlauch nach außen geleitet.



## Technische Daten

Gerätetyp		SKM 260 Eco
Kühlleistung	kW	2,6
Energieeffizienzklasse		A
Energieeffizienzgröße EER		2,6
Energieverbrauch, stündlich	kWh	1,0
Kältemittel <sup>2)</sup>		R290
Grundfüllmenge / CO <sub>2</sub> - Äquivalent	kg/t	0,19/0,00
Ventilatorstufen		3
Entfeuchtungsleistung max.	l/h	2,5
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m <sup>3</sup>	80
Schalldruckpegel je Stufe <sup>1)</sup>	dB(A)	48/49/51
Schalleistungspegel max.	dB(A)	65
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Leistungsaufnahme	kW	1,0
Abluftschlauch, Länge	mm	1200
Abluftschlauch Ø	mm	140
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	721/419/364
Gewicht	kg	29,1
EDV-Nr.		1601260

<sup>1)</sup> Abstand 1 m Freifeld <sup>2)</sup> GWP = 3

## Zubehör

Wanddurchführung für Abluftschlauch		
EDV-Nr.		1613112

\* gültig solange der Vorrat reicht